

01 TRANSPORTE + BÁSICOS

Transport + Basics • Transporte + Généraux • Transport + Generals

INDUSTRIAL
SEDÓ












Desde 1889



ALPHA



ALPHA

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	580
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,51
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 1 cara • Glossy acrylic lacquered 1 side Brillant laqué acrylique 1 face • Einseitig acryllack hochglanz beschichtet		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	65 / 70
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	240 250
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	25 23
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70



La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.



Tejido técnico polivalente para innumerables usos ya sea en el sector transporte, agrícola, industrial o espacios de ocio. Sus aplicativos más conocidos son para la realización de cortinas laterales de camión ligero, elementos separadores, granjas, techos de invernaderos, etc.

A multipurpose technical fabric suitable for countless uses in the transport sector, agriculture, industry and leisure venues. Its most well-known uses are for making the side panels for lightweight trucks, partitions, farm use, greenhouse roofing, etc.

- ◆ Laterales de camión ligero
Panels for lightweight trucks
- ◆ Elementos separadores
Partitions
- ◆ Uso en granjas
Farm use
- ◆ Techos de invernaderos
Greenhouse roofing




Su peso ligero (580g/m²) lo hace fácilmente manejable y manipulable. Además, la calidad del tejido base que conforma la lona, junto al recubrimiento de PVC y su acabado lacado brillante del anverso, le facilita la limpieza y le confiere una larga durabilidad. Todas estas características hacen de este un textil básico adaptable a multitud de funciones y usos, está disponible en 18 colores y anchos, de 250cm y 300 cm.

Its light weight (580 g/m²) makes it easy to manage and handle. The quality of the base fabric that makes up the canvas, along with the PVC coating and its glossy lacquered finish on the other side, makes it easy to clean and gives it excellent durability. All these features mean that it can be used as a basic textile for innumerable functions and uses; it is available in widths of 250 cm and 300 cm and in 18 different colours.



OPCIONES DE ACABADO *FINISHING OPTIONS*

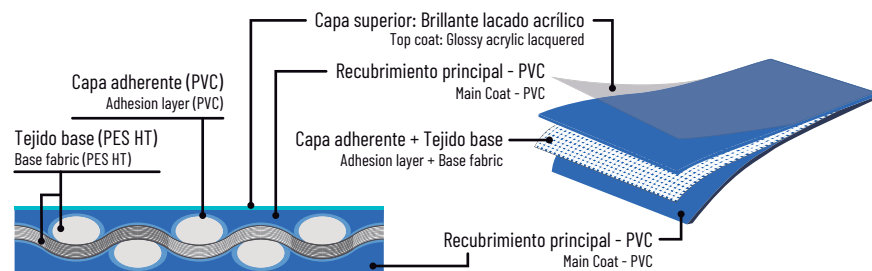

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phthalate Free
- Special colours


SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phthalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phthalat frei
- Sonderfarben


Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm ▲ 250 cm



BLANCO 9003 ★ M1307 ▲ M3622



NEGRO-BLACK ▲ M4917




204 ▲ M5251




3002 ▲ M5228



1003 ▲ M5217



1018 ▲ M5201



1014 ▲ M3997




3C-596 ▲ M5220



2004 ▲ M5202



938 ▲ M5199



928 ▲ M5292



6024 ▲ M5216




6026 ▲ M3677




5015 ★ M3105 ▲ M3594



5013 ▲ M3708



95 ▲ M3771



7038 ▲ M3077



7030 ▲ M5250





+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.