

01 TRANSPORTE + BÁSICOS

Transport + Basics • Transporte + Généraux • Transport + Generals

INDUSTRIAL
SEDÓ















Desde 1889




GAMMA 12



GAMMA 12

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	930
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,80
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant lqué acrylique 2 faces • Beidseitiger acryllack hochglanz beschichtet		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	30
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	400 380
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	60 50
 Adherencia 23 C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 12
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Resistencia a la flexión Crack resistance • Résistance à la fissuration Reißfestigkeit		EN - ISO - 7854/B	pliegues / folds plis / falten > 100.000
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungzid Ausgerüstet			✓

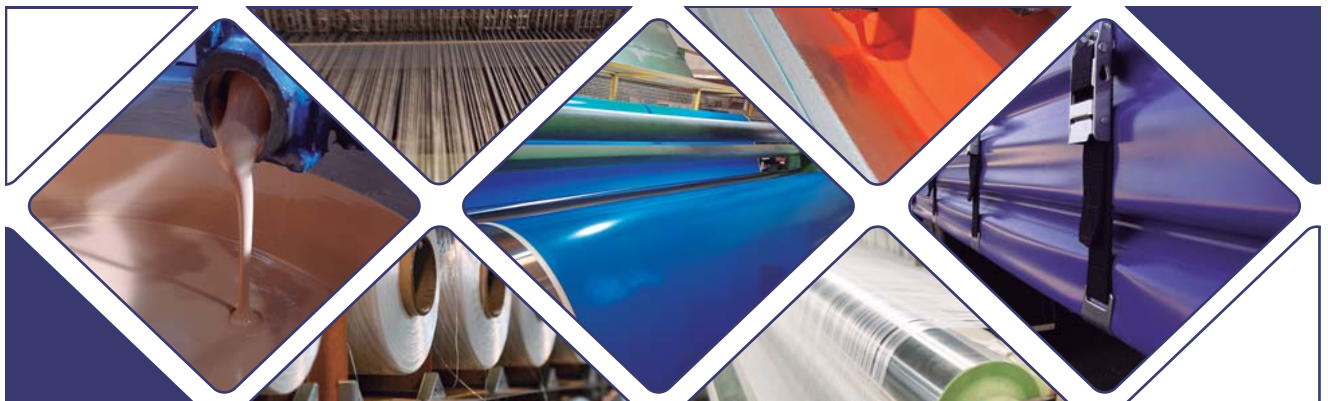

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Tejido técnico de 930 g/m² de peso, especialmente indicado para **resistencia en entornos climatológicos adversos**, resistente al moho y a la humedad, alta resistencia de tracción y de soldadura.

A technical fabric weighing 930 g/m² which is particularly recommended for withstanding adverse weather conditions; it is resistant to mould and humidity and offers high tensile and welding resistance.

◆ **Laterales de camión**

Panels of trucks

◆ **Uso en exteriores**

Outdoor use




El tejido técnico GAMMA 12 es un referente en el sector transporte, muy utilizado en laterales de camión y aplicativos donde el tejido esté expuesto al exterior.

Se presenta en una extensa gama de 20 colores y ancho de 300cm. Su acabado lacado brillante en ambas caras facilita la limpieza y la conservación y le otorga gran durabilidad y resistencia.

The GAMMA 12 technical fabric is a benchmark in the transport sector and widely used for the side panels of trucks and other uses where the fabric is exposed to the outside.

It comes in a wide range of 20 colours and a width of 300 cm. Its glossy lacquered finish on both sides facilitates cleaning and maintenance as well as giving the fabric great strength and durability.

OPCIONES DE ACABADO
FINISHING OPTIONS

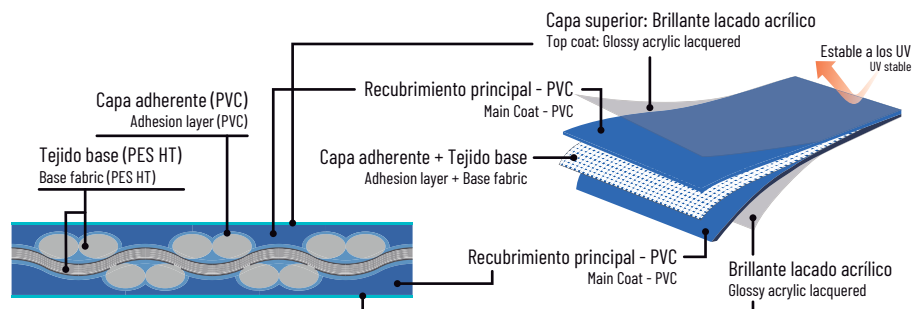

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm



BLANCO 9003 ★ M1064



3002 ★ M2233




2002 ★ M2496




P12030 ★ M3700



1003 ★ M2493



1018 ★ M3248



1014 ★ M3247



204 ★ M3292



NEGRO-BLACK ★ M3537




2004 ★ M2277



204 ★ M3292






6024 ★ M2494



LUSO ★ M3587




6026 ★ M2413




5015 ★ M2491




95 ★ M2247




5013 ★ M2492




PLATA ★ M4093



7038 ★ M3301



7030 ★ M2424



7037 ★ M3309





+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.