

# 02 ARQUITECTURA TÉXTIL

Textile architecture • Architecture textile • Textile architektur

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**















*Desde 1889*



# SED UP 650 CAPILOW



# SED UP 650 CAPILOW

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
 <b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	650
 <b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,53
 <b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
 <b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	70
<b>Composición • Composition</b>			
 <b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 <b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 <b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
 <b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	<b>URDIMBRE • WARP</b> CHAÎNE • KETTE <b>TRAMA • WEFT</b> TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	320 300
 <b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	<b>URDIMBRE • WARP</b> CHAÎNE • KETTE <b>TRAMA • WEFT</b> TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	37 35
 <b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
 <b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 <b>Filtro UV</b> UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 <b>Tratamiento antifúngico</b> Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 <b>Reacción al fuego</b> Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014 EN - 13501-1 : 2007 UNE 23727-90 NFP - 92503	T2 BS2,d0 M2 M2

**SERVICIOS**

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

**SERVICES**

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

**SERVICES**

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

**DIENSTLEISTUNGEN**


- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ▲ 250 cm

BLANCO 9010 ▲ M5035

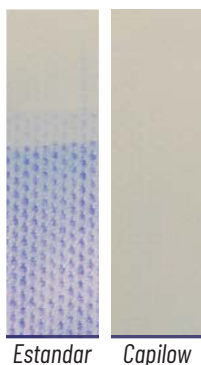

Estandar Capilow

La opción **CAPILOW** incorpora todas las características de la gama SED UP 650 con el valor añadido de estar tejido con **hilo 1.100 dtex. de baja capilaridad**. Este hilo aporta más durabilidad y resistencia, tiene la propiedad de impedir la absorción de la suciedad exterior, ya que está recubierto con el tratamiento químico **Capilow**, creado para esta finalidad.

The **CAPILOW** option in the SED UP 650 range includes all the features of the SED UP 650 along with the added value of being woven with 1,100 DTEX yarn with **low capillarity**. This yarn provides greater strength and resistance and has the added bonus of preventing the absorption of external dirt, being coated with the **Capilow** chemical treatment developed for this purpose.



La gamma SED UP 650 CAPILOW cuenta con la distinción **FRC (Flame Retardant certified)** que engloba certificaciones de reacción al fuego tales como M2, BS2-d0 y T2.

The SED UP 650 CAPILOW range is **FRC (Flame Retardant certified)**, which includes reaction-to-fire classifications such as M2, BS2-d0, B1 and T2.




Existe la opción de solicitar este producto con acabado **PVDF TOP**, una laca de diferente naturaleza que las habituales que prolonga la vida de la lona y permite que la suciedad no se adhiera, puesto que su lacado especial facilita que los restos de contaminación del ambiente resbalen y no se almacenen en el tejido.

There is the option of ordering this product with a **PVDF TOP** finish, a different lacquer from the usual ones, which prolongs the life of the canvas and helps to repel dirt, given that this special lacquer makes it easier for pollutants to slip off rather than remain embedded in the fabric.

- ◆ **Carpas y almacenes**  
Tents and warehouses
- ◆ **Techos de estructuras**  
Structure roofs
- ◆ **Naves industriales**  
Industrial warehouses
- ◆ **Estructuras textiles**  
Textile structures
- ◆ **Pabellones**  
Pavilions

**VENTAJAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL ADVANTAGES

**OPCIONES DE ACABADO**  
FINISHING OPTIONS

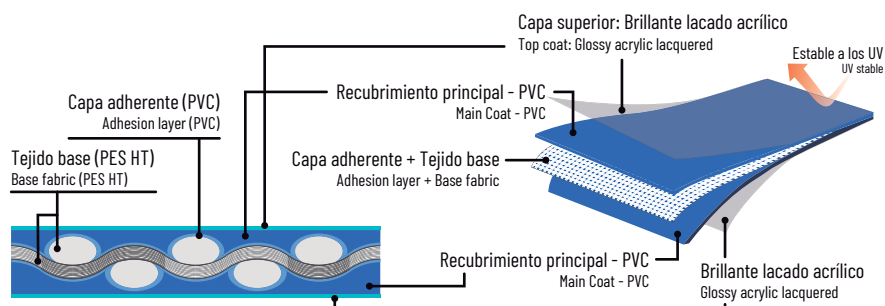



+34 977 65 50 07  
info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.