

02 ARQUITECTURA TÉXTIL

Textile architecture • Architecture textile • Textile architektur

INDUSTRIAL
SEDÓ
















Desde 1889



SED UP LISTADO



SED UP LISTADO

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	670
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,54
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 2 caras • Glossy acrylic lacquered 2 sides Brillant laqué acrylique 2 faces • Beidseitiger Acryllack hochglanz beschichtet		
 Ancho del listado Strip width • Laise de la rayure • Streife breite	9,5 cm listado 1 cara • 9,5 cm stripped 1 side 9,5 cm rayures 1 face • 9,5 cm gestreift 1 seite		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	70
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	daN/5cm 260
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	da/N 30
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter			✓
 Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitement anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet			✓
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90 NF P 92-507	T2 M2 M2

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/- 10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

El SEDUP LISTADO, es un original tejido técnico con un **aspecto listado** y muy manejable debido a su ligero peso de 670 g/m².

Una de sus principales características, es la fabricación tanto del recubrimiento principal blanco como de las **líneas de color en PVC de alta calidad**, aportando una larga durabilidad a la lona y evitando que las líneas se decoloren o difuminen con el paso del tiempo.

Realizado con un acabado lacado brillante, que, junto al tratamiento antifúngico incorporado, le confiere una mejor estética y fácil limpieza.

SEDUP LISTADO is an original technical fabric with a striped appearance and is highly manageable thanks to its low weight of 670 g/m².

One of its main properties is that both the main white coating and the different colours are manufactured in top quality PVC which provides the canvas with excellent durability and prevents the stripes from fading or blurring over time.

The fabric is finished in a glossy lacquer that, together with its antifungal treatment, enhances the fabric's appearance and makes it easier to clean.




OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS



VENTAJAS TÉCNICAS

TECHNICAL ADVANTAGES

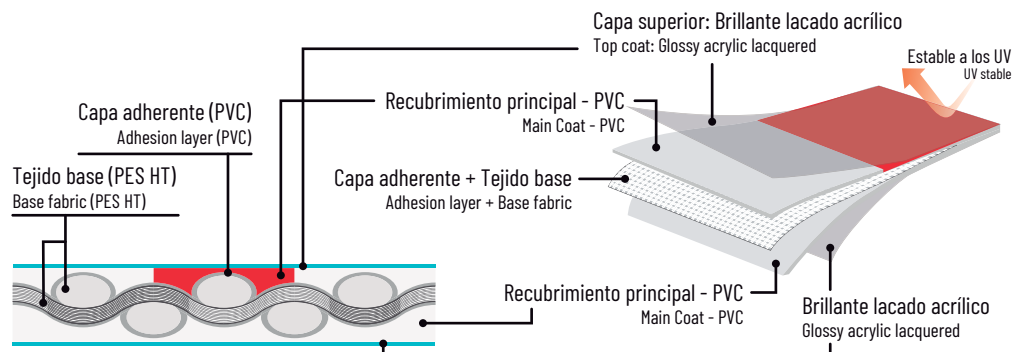

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La gamma SED UP LISTADO cuenta con la distinción FRc (Flame Retardant certified) que engloba la certificación de reacción al fuego. Este espectacular tejido es uno de los más usados para la fabricación de toldos, casetas de feria, techos, puestos ambulantes, eventos comerciales, exhibiciones, mercados de navidad, mercados callejeros, etc. dado que su aspecto listado es llamativo a distancia y destaca ante cualquier otro tejido.

The SED UP LISTADO range is Flame Retardant certified (FRc) which includes reaction-to-fire classification. This spectacular fabric is one of the most widely used options for the manufacture of awnings, fairground stalls, roofing, street stalls, commercial events, exhibitions, Christmas markets, street markets, etc. as its eye-catching stripes can be seen from a distance and stand out clearly from other fabrics.



Existe la opción de solicitar este producto con acabado **PVDF TOP**, una laca de diferente naturaleza que las habituales que prolonga la vida de la lona y permite que la suciedad no se adhiera, puesto que su lacado especial facilita que los restos de contaminación del ambiente resbalen y no se acumulen en el tejido.

There is the option of ordering this product with a PVDF TOP finish, a different lacquer from the usual ones which prolongs the life of the canvas and helps to repel dirt, given that this special lacquer makes it easier for pollutants to slip off rather than remain embedded in the fabric.



Colores • Colors • Couleurs • Farben / Largo • Width • Laize • Breite: ▲ 250 cm



3002 ▲ M4432



1003 ▲ M4429



6026 ▲ M4431



95 ▲ M4430



7038 ▲ M4419



+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.