


03 OCIO  
Leisure • Loisirs • Freizeit

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**

*Desde 1889*

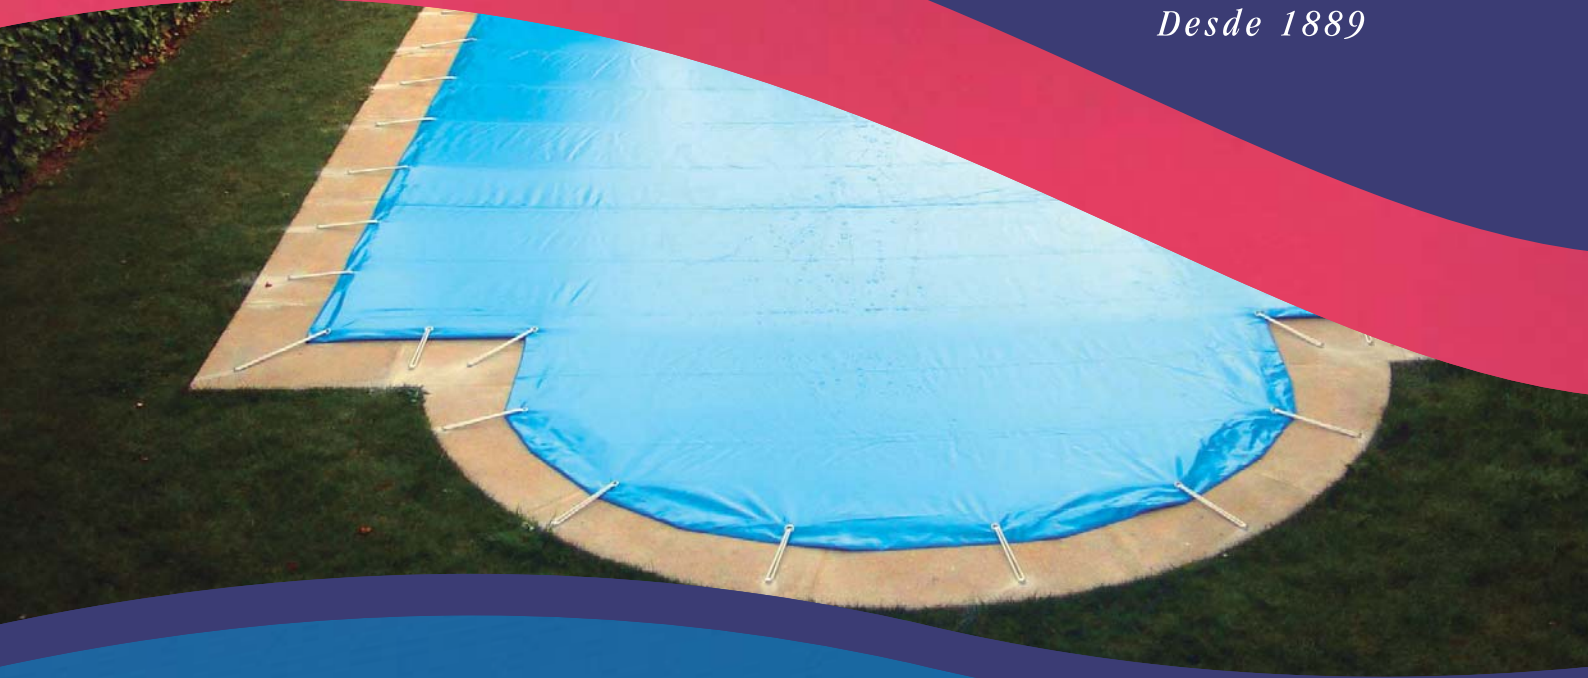


**COVER**



# COVER

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
<b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	580 / 650
<b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,50 / 0,56
<b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico a 1 cara • Glossy acrylic lacquered 1 side Brillant laqué acrylique 1 face • Einseitig Acryllack hochglanz beschichtet		
<b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	70 / 65
<b>Composición • Composition</b>			
<b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
<b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
<b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
<b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	250 260
<b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	30 28
<b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhèrence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
<b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
<b>Cubiertas de seguridad y dispositivo de anclaje</b> Security couvertures and accorghage devices Couvertures de sécurité et dispositif d'accorghage Sicherheitsabdeckungen und Verankerungsvorrichtung		NFP-90308	✓

## OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS

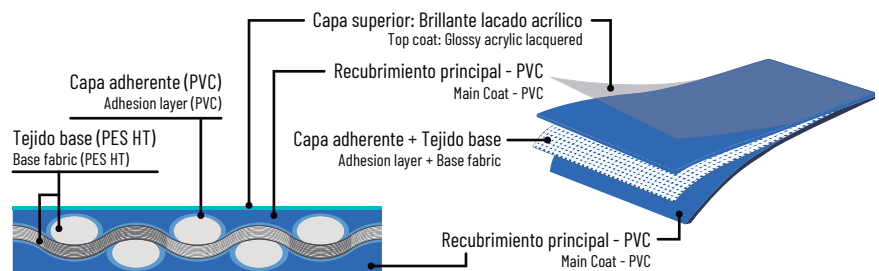

## SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

## SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

## SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

## DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ● 220 cm ▲ 250 cm ★ 300 cm



AZUL 5015 / NEGRO  
● M2309 ▲ M3144 ★ M1689



239 / 1014  
● M3176\* ▲ M3257 ★ M3294



184 / 1014  
● M3613\* ▲ M3801 ★ M3614



192 / 1014  
● M3868\* ▲ M3886\* ★ M5439\*



7C-1095 / 9C-1020\*\*  
▲ M5909\*



5015 / 9C-1020\*\*  
★ M5752\* ▲ M5817\*

\* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order  
\*\* Acabado: Brillante lacado acrílico 2 caras • Finish: Glossy acrylic lacquered 2 sides

Nuestra gama de productos COVER está especialmente diseñada y pensada como aplicativo en la protección de espacios contenedores de agua, como piscinas de todo tipo, depósitos, etc. Las propiedades que presentan estos productos facilita el mantenimiento del agua, impidiendo el paso de los rayos ultravioletas evitando así la proliferación de algas, el crecimiento de insectos acuáticos, la evaporación y la podredumbre del agua. Así mismo la gran resistencia de la lona, proporciona la seguridad suficiente para evitar posibles accidentes. Cumple la normativa NFP-90308 de "Couvertures de sécurité et dispositif d'accrochage".

Our COVER range of products has been specially designed and developed for the protection of receptacles that contain water, such as all kinds of swimming pools, water tanks, etc. The properties of these products makes it easier to maintain the water, preventing ultraviolet light from entering and thus stopping the proliferation of algae or aquatic insects, and the evaporation or stagnation of the water. The highly resistant canvas also provides sufficient security to prevent potential accidents. It complies with the NFP-90308 standard for security couvertures and accrochage devices.





+34 977 65 50 07  
info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.