

04

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Agriculture and environment • Agriculture et environnement • Landwirtschaft und Umwelt

INDUSTRIAL
SEDÓ












Desde 1889




AQUASED



AQUASED

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	950
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,80
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Mate - No lacado • Matt - Not lacquered Mat - Non lacqué • Matt - Nicht lackiert		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	65
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	300 275
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	37 30
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhèrence • Haftung		EN - ISO - 2411	10
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70

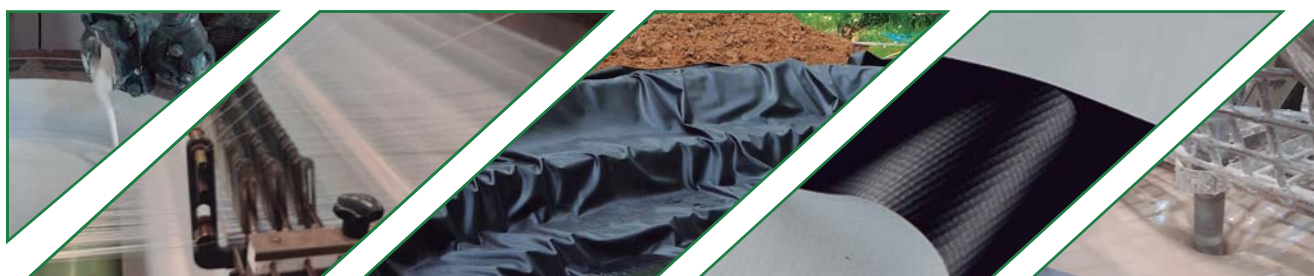

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm



GRIS / NEGRO* ★ M1646

Tejido de 950 g/m² es ideal para la creación de embalses y depósitos a nivel de suelo. Las propiedades de la formulación utilizada en la fabricación de este producto aumentan la **durabilidad** de la lona en el contacto continuado con el agua. Es un tejido resistente y de fácil adaptación a usos de contención y estancamiento de líquidos.

De manera estándar este producto se sirve 300cm de ancho y se realiza en bicolor gris-negro.

This 950 g/m² fabric is ideal for creating reservoirs and tanks at ground level. The properties of the formulation used in manufacturing this product increase the durability of the canvas where it comes into constant contact with water. This is a resistant fabric that easily adapts to the enclosure and containment liquids.


This product is supplied as standard in a width of 300 cm in two colours, grey and black.



VENTAJAS TÉCNICAS TECHNICAL ADVANTAGES



OPCIONES DE ACABADO FINISHING OPTIONS

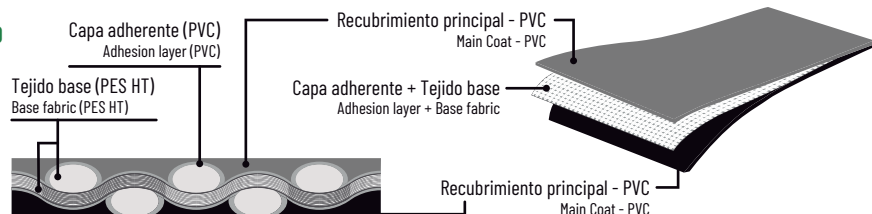

* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order



+34 977 65 50 07

info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.