

06 **INDUSTRIA**
Industry • Industrie • Industrie

INDUSTRIAL
SEDÓ













Desde 1889



GAMMA 75



GAMMA 75

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
Características generales • General features			
 Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m ²	700
 Espesor Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,50
 Acabado Finish • Finition • Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 1 cara • Glossy acrylic lacquered 1 side Brillant lacqué acrylique 1 face • 1 Seite Acryllack hochglanz lackiert		
 Longitud del rollo Length • Longueur • Länge		m	65
Composición • Composition			
 Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 Hilos Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
Características técnicas • Technical features			
 Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	daN/5cm 210
 Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	da/N 20
 Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 8
 Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		DIN-75200	mm/min < 100

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300cm



GRIS INDUSTRIAL* ★M5789



VERDE INDUSTRIAL* ★M5790


Debido a nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, Nuestro tejido GAMMA 75 está realizado con base de material reciclado de PVC, de 580 g/m², lacado a 1 cara.

El procedimiento usado permite obtener un tejido con una altas prestaciones y resistencia a un precio muy asequible. Buena soldabilidad y adaptables a múltiples aplicativos. Se presenta en ancho de 3 metros y posibilidad de medidas especiales.

Hay que tener en cuenta que debido al reciclado de tintas utilizados, los colores pueden variar de tonos de una partida a otra, este factor es una de las características de este tejido.

Coated fabric with recycled material, one of our compromises with the environmental sustainability that let us to offer a fabric with good performance at affordable price. Good weldability and adaptable to multiple applications. It comes in a width of 3 meters and there is possibility to supply special sizes.

Keep it in mind due to the recycling process used, the colours may vary, this factor is one of the characteristics of this fabric.

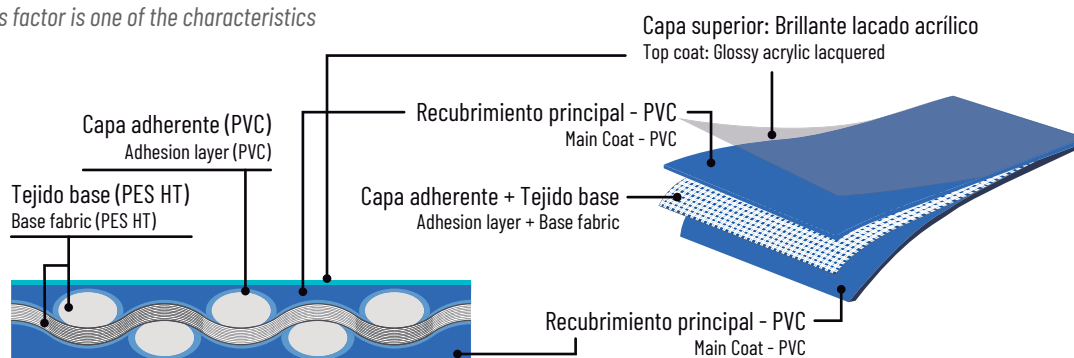

* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order



+34 977 65 50 07
info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.

ACREDITADO POR ENAC