

08 PROTECCIÓN SOLAR

Sun protection • Protection solaire • Sonnenschutz

INDUSTRIAL
SEDÓ















Desde 1889



SEDOSOL



SEDOSOL

| | Método • Test method Méthodes • Methode | Unidades • Units Unités • Einheiten | Nominal • Target Nominal • Wert |
|--|---|---|---|
| Características generales • General features | | | |
|  Gramaje Weight • Poids • Flächengewicht | EN - ISO - 2286-2 | g/m ² | 500 |
|  Espesor Thickness • Grosseur • Dicke | EN - ISO - 2286-3 | mm | 0,43 |
|  Acabado Finish • Finition • Endausrüstung | Mate - lacado acrílico a 2 caras • Matt - lacquered 2 sides Mat - laqué acrylique 2 faces • Beidseitig Acryllack hochglanz beschichtet | | |
|  Longitud del rollo Length • Longueur • Länge | | m | 70 |
| Composición • Composition | | | |
|  Tejido base Base fabric • Tissue de base • Grundstoff | | | 100% PES HT |
|  Hilos Yarn count • Fil • Garn | | | 550 dtex |
|  Tipo de recubrimiento Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart | | | PVC |
| Características técnicas • Technical features | | | |
|  Resistencia tracción Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit | URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS | EN - ISO - 1421 | daN/5cm 160 |
|  Resistencia desgarre Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit | URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS | DIN - 53363 | da/N 13 |
|  Adherencia 23°C Adhesion • Adhérence • Haftung | | EN - ISO - 2411 | daN/5cm 10 |
|  Temperaturas extremas de trabajo Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit | | EN - 1876-1 | °C -30 / +70 |
|  Filtro UV UV filter • Filtre UV • UV-Filter | | | ✓ |
|  Tratamiento antifúngico Antifungal treatment • Traitment anti-moisissures Fungizid Ausgerüstet | | | ✓ |
|  Reacción al fuego Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit | | EN - 15619 : 2014 UNE 23727-90 UNI 9177 | T2 M2 CL2 |

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Tejido muy ligero y adaptable de solo 500 g/m². Esta indicado especialmente para su uso en **protección solar**. En su fabricación se utilizan hilos de 550dtex de poliéster de alta tenacidad y junto al recubrimiento de PVC aditivado con productos que le aportan una **protección especial frente a los rayos UV y el tratamiento antifúngico**. Este hecho confiere a la lona una mayor durabilidad y resistencia, manteniendo su color y forma incluso con elevadas exposiciones al sol y a factores climáticos adversos.

Especialmente indicado para toldos, pérgolas, pagodas, zonas de sombreado, cortinas, screens, etc.

Este producto cuenta con la distinción **FRC (Flame Retardant certified)** que engloba certificaciones de reacción al fuego tales como M2, CL2 y T2.


A very light and adaptable fabric weighing just 500 g/m². This fabric is especially recommended for use in sun protection. It is manufactured with 550 DTEX high tenacity polyester yarn plus an additive-enhanced PVC coating to provide special protection against UV rays and anti-fungal action. This gives the canvas greater durability and resistance, helping to maintain its colour and shape even with high exposure to the sun and adverse weather conditions.

It is especially recommended for awnings, pergolas, arbours, shaded areas, curtains, screens, etc.

This product is Flame Retardant certified (FRC) which includes reaction-to-fire classifications such as M2, CL2 and T2.




VENTAJAS TÉCNICAS
TECHNICAL ADVANTAGES



OPCIONES DE ACABADO
FINISHING OPTIONS



- ◆ **Toldos**
Awnings
- ◆ **Pérgolas y pagodas**
Pergolas and arbours
- ◆ **Screens**
Screens
- ◆ **Zonas de sombreado**
Shaded areas
- ◆ **Cortinas**
Curtains

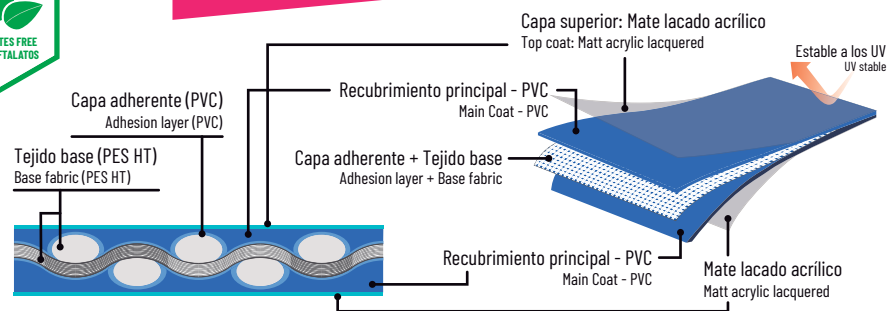

SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours


SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben


Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★300 cm



BLANCO 9010 ★ M5297



216 ★ M5393



418 ★ M5340



298 ★ M5338




3003 ★ M5378




385 ★ M5332




384 ★ M5330



382 ★ M5328




414 ★ M5311




376 ★ M5326







302 ★ M5324




683 ★ M5312




7038 ★ M5344



7037 ★ M5379



378 ★ M5395




388 ★ M5336



386 ★ M5391



95 ★ M5334

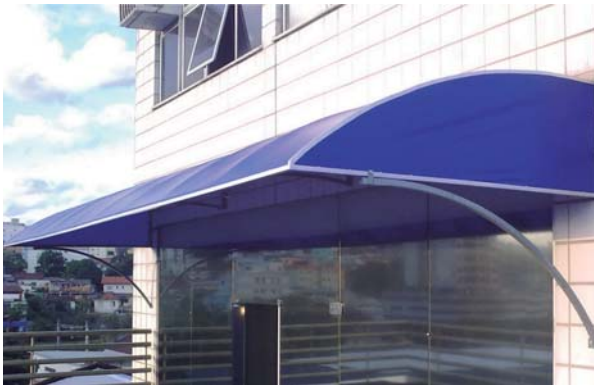



+34 977 65 50 07
info@industrialsedo.com

Industrial Sedó, S.L.
Camí Mas Llagostera S/N
43762 La Riera de Gaià
(Tarragona) Spain

www.industrialsedo.com



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.