

03 OCIO  
Leisure • Loisirs • Freizeit

INDUSTRIAL  
**SEDÓ**














*Desde 1889*



**GAMMA O  
OPACO**



# GAMMA O OPACO

	Método • Test method Méthodes • Methode	Unidades • Units Unités • Einheiten	Nominal • Target Nominal • Wert
<b>Características generales • General features</b>			
 <b>Gramaje</b> Weight • Poids • Flächengewicht	EN - ISO - 2286-2	g/m <sup>2</sup>	730
 <b>Espesor</b> Thickness • Grosseur • Dicke	EN - ISO - 2286-3	mm	0,65
 <b>Acabado</b> Finish • Finition • Endausrüstung	Mate - lacado acrílico a 2 caras • Matt - lacquered 2 sides Mat - laqué acrylique 2 faces • Beidseitig Acryllack hochglanz beschichtet		
 <b>Longitud del rollo</b> Length • Longueur • Länge		m	65
<b>Composición • Composition</b>			
 <b>Tejido base</b> Base fabric • Tissue de base • Grundstoff			100% PES HT
 <b>Hilos</b> Yarn count • Fil • Garn			1.100 dtex
 <b>Tipo de recubrimiento</b> Type of coating • Type d'enduction • Beschichtungsart			PVC
<b>Características técnicas • Technical features</b>			
 <b>Resistencia tracción</b> Tensile strenght Résistance rupture Reißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	EN - ISO - 1421	daN/5cm 170
 <b>Resistencia desgarre</b> Tear strenght Résistance Déchirure Weiterreißfestigkeit	URDIMBRE • WARP CHAÎNE • KETTE TRAMA • WEFT TRAME • SCHUSS	DIN - 53363	da/N 14 14
 <b>Adherencia 23°C</b> Adhesion • Adhérence • Haftung		EN - ISO - 2411	daN/5cm 10
 <b>Temperaturas extremas de trabajo</b> Working extrem temperatures Températures extrêmes d'utilisation Temperaturbeständigkeit		EN - 1876-1	°C -30 / +70
 <b>Opacidad</b> Blackout • Opaque • Undurchsichtig			% 100
 <b>Reacción al fuego</b> Flame retardant • Retardateur de flamme Schwerentflammbarkeit		DIN-75200	mm/min < 100

## SERVICIOS

- Troceado de piezas
- Metreado
- Anchos y longitudes ajustables
- Libre de ftalatos
- Colores especiales

## SERVICES

- Roll slitting
- Cut Length
- Width and length adjustments
- Phtalate Free
- Special colours

## SERVICES

- Tronçonnage en morceaux
- Métrage
- Largeurs et longueurs adaptables
- Sans Phtalates
- Couleurs spéciales

## DIENSTLEISTUNGEN

- Schneiden
- Schnittlänge
- Kupon und Breitenschnitt nach Ihren Wünschen
- Phtalat frei
- Sonderfarben

La información facilitada corresponde a valores promedio de un producto recién fabricado con un rango de tolerancia de +/-10 %, se facilita como indicación y guía solamente, sin ninguna vinculación jurídica. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente. Por razones técnicas puede haber ligeras variaciones durante la producción, así como pequeñas alteraciones del color, las referencias al RAL son solo indicativas. El cliente como propietario del diseño debe comprobar la aptitud y compatibilidad del producto para el uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración.

The information provided corresponds to average values of a newly manufactured product with a tolerance range of +/-10% which is provided as an indication and guidance only, without any legal binding. The values provided refer to the original status of the goods sent before processing or handling by the customer. For technical reasons there may be slight variations during production, as well as slight color alterations, the RAL references are only indicative. The customer as owner of the design must check the aptitude and compatibility of the product for the intended use before proceeding with its processing or production.

Colores • Colors • Couleurs • Farben / Ancho • Width • Laize • Breite: ★ 300 cm

BLANCO 9010\* ★ M4315

\* Consultar disponibilidad o pedido mínimo • Check availability or minimum order



Tejido de 730 g/m<sup>2</sup>, con acabado **mate opaco**, lacado a dos caras, disponible en 3 metros de ancho, color blanco. Muy demandado para elementos de **video proyección**, como **pantallas de cine**, **espectáculos de luz**, etc.

Gran facilidad de soldadura, y excelente estabilidad dimensional.

730 g/m<sup>2</sup> fabric, with **matte opaque** finish, two-sided lacquered, available in 3 meters wide, in white colour. Highly demanded for **video projection** elements, such as **movie screens**, **light shows**, etc.


Great ease of welding, and excellent dimensional stability.



**VENTAJAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL ADVANTAGES



**OPCIONES DE ACABADO**  
FINISHING OPTIONS

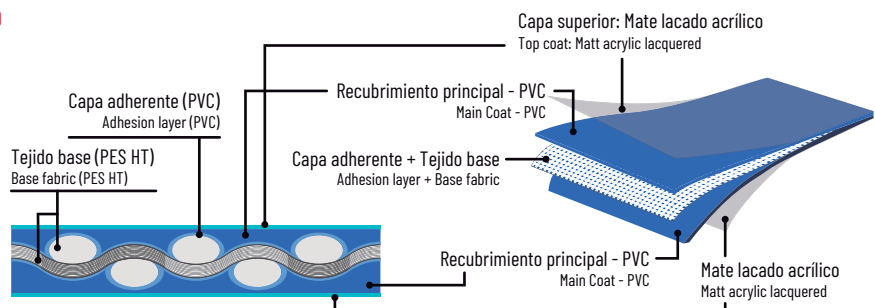



+34 977 65 50 07  
info@industrialsedo.com

**Industrial Sedó, S.L.**  
Camí Mas Llagostera S/N  
43762 La Riera de Gaià  
(Tarragona) Spain

[www.industrialsedo.com](http://www.industrialsedo.com)



Este catálogo es una herramienta informativa de nuestros productos, no podrá usarse como herramienta contractual. Es imprescindible que el cliente compruebe las características técnicas y especificaciones de cada producto.

Los datos de garantías están sujetos siempre a la buena conservación y buen uso de los productos. Consulte las particularidades de cada uno de ellos.

ACREDITADO POR ENAC